

PANTALÓN IGNÍFUGO TÉRMICO



Caja de 12 unidades



Porta radio



Cierre doble carro



Protección solar factor 50



4 bolsillos



ASTM F1449 Lavado Industrial

NORMATIVAS ESTANDAR EUROPEO

PROTECCIÓN IGNÍFUGO: **EN ISO 11612 CLASE 2 A1+A2**

PROTECCIÓN PROYECCIÓN SOLDADURA: **EN ISO 11611**

PROTECCIÓN TÉRMICA: **EN 342 HASTA -40°**

ANTIESTÁTICA: **EN 1149-5,3**

COMPOSICIÓN

98% Algodón Premium (670 grms)

2% Fibra de Carbono

DESCRIPCIÓN

Pantalón fabricado con tejido grueso (670g) 98% algodón, 2% fibra de carbono, tratado especialmente con acabado ignífugo para máxima protección a la llama y con propiedades antiestáticas. Su confección lo hace perfecto para trabajar en condiciones de frío extremo de hasta -40°C.

COLOR DISPONIBLE

Azul Marino

PROPIEDADES DE LA PRENDA

- Producto Certificado de Origen (Confección y Tela) **EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 y EN 342**
- Costuras triples cosidas.
- Cremallera frontal de latón antiestática oculta de 2 vías.
- Dos bolsillos laterales
- Tejido ignífugo con cinta reflectante de alta visibilidad ignífuga y antiestática bajo rodilla
- Tejido integrado con cuadrícula y capacidades antiestáticas.
- Forro interno de algodón reforzado con fibra de carbono para máxima calidez.

USOS

Minería, corte, montaje industrial, eléctrico, gas y combustible, automatización, mantenimiento y muchas otras industrias.

ENSAYO TÉCNICO



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149-5



EN 342

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No utilizar blanqueador, ni detergentes que contengan peróxido de hidrógeno, ya que reducen las propiedades de resistencia a la llama del tejido.
- No se recomienda el uso de suavizantes, ya que pueden reducir la cualidad ignífuga de la prenda.
- Lavar siempre la ropa ignífuga por separado, no mezclarla con otros tipos de prendas.
- Respetar siempre la temperatura de lavado que figura en la etiqueta.
- Las prendas deben lavarse y secarse por el revés para ayudar a mantener el buen aspecto, dejar abrochadas las cremalleras durante el ciclo de lavado.
- Si existiese cualquier duda, lo mejor es contactar con el fabricante de la prenda.

Ciclo de lavado


- Detergente líquido.
- Detergente en polvo.
- No usar blanqueador.
- Temperatura del agua 30° a 50°.
- Ciclo de lavado corto solo con prendas de trabajo ignífugas.
- No centrifugar.

TABLA DE TALLAS

Tabla de tallas en cm.

Pantalón Ignífugo Térmico	S	M	L	XL	XXL
Contorno de Cintura (2)	88	96	104	112	120
Contorno de Cadera (3)	109	117	125	133	141
Largo Total (5)	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5

1. Contorno de Pecho / 2. Contorno de Cintura / 3. Contorno de Cadera / 4. Largo de Manga
5. Largo Total / 6. Contorno de Espalda / 7. Contorno de Siza

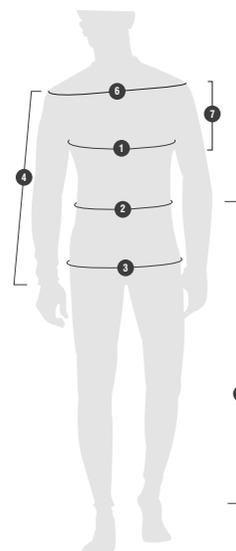

CÓDIGOS

Talla	Código
S	157392
M	157393
L	157394
XL	157395
XXL	157396