

BUZO IGNÍFUGO BICOLOR



Caja de 12 unidades



Porta radio



Opción de rodillera



Protección solar factor 50



Cierre doble carro



10 bolsillos



ASTM F1449 Lavado Industrial

NORMATIVAS ESTANDAR EUROPEO EN

PROTECCIÓN IGNÍFUGA:

EN ISO 11612

PROTECCIÓN PROYECCIÓN SOLDADURA:

EN ISO 11611 CLASE 2 A1 + A2

ANTIESTÁTICA:

EN 1149 5

PROTECCIÓN ARCO ELÉCTRICO:

IEC 61482 2 IEC 61482 1 2

ASTM F1959/F1959M_12 ATPV=13.6 CAL/CM²

COMPOSICIÓN

98% Algodón Premium (350 gr).

2% Fibra de Carbono.



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149-5



IEC 61482-2
2009 Class 1

ASTM F1959
ATPV 13.6 cal/cm²
ARC2



DESCRIPCIÓN

Buzo perfecto para las demandas de la industria en tierra. Construido con un diseño altamente innovador, ignífugo, con protección al arco eléctrico y con propiedades antiestáticas, posee además mejor visibilidad con su encintado norma 360°. Excelente resistencia a la tensión y desgarramiento lo que otorga durabilidad, mientras que las fibras de algodón premium proporcionan a la tela el máximo confort.

COLOR DISPONIBLE

Bicolor Naranja / Azul

PROPIEDADES DE LA PRENDA

- Producto Certificado de Origen (Confección y Tela) bajo ISO 11612 : EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 y IEC61482-2
- Costuras triples cosidas.
- Cremallera frontal de latón oculta de 2 vías.
- Dos bolsillos frontales inclinados en el pecho con cremalleras de latón ocultas.
- Tejido ignífugo con cinta reflectante de alta visibilidad bajo normativa 360°.
- Tejido integrado con cuadrícula con capacidades antiestática.
- Extensión en cuello para mayor protección.

USOS

Minería, corte, montaje industrial, eléctrico, gas y combustible, automatización, mantención y muchas otras industrias.

ENSAYO TÉCNICO

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No utilizar blanqueador, ni detergentes que contengan peróxido de hidrógeno, ya que reducen las propiedades de resistencia a la llama del tejido.
- No se recomienda el uso de suavizantes, ya que pueden reducir la cualidad ignífuga de la prenda.
- Lavar siempre la ropa ignífuga por separado, no mezclarla con otros tipos de prendas.
- Respetar siempre la temperatura de lavado que figura en la etiqueta.
- Las prendas deben lavarse y secarse por el revés para ayudar a mantener el buen aspecto, dejar abrochadas las cremalleras durante el ciclo de lavado.
- Si existiese cualquier duda, lo mejor es contactar con el fabricante de la prenda.

Ciclo de lavado


- Detergente líquido.
- Detergente en polvo.
- No usar blanqueador.
- Temperatura del agua 30° a 50°.
- Ciclo de lavado corto solo con prendas de trabajo ignífugas.
- No centrifugar.

TABLA DE TALLAS

Tabla de tallas en cm.

Buzo Ignífugo Bicolor	S	M	L	XL	XXL
Contorno de Pecho (1)	110	118	126	138	146
Contorno de Cadera (3)	106	114	122	134	142
Largo de Manga (4)	83	84	85	86	87

1. Contorno de Pecho / 2. Contorno de Cintura / 3. Contorno de Cadera / 4. Largo de Manga
5. Longitud de Pierna / 6. Contorno de Espalda / 7. Contorno de Siza

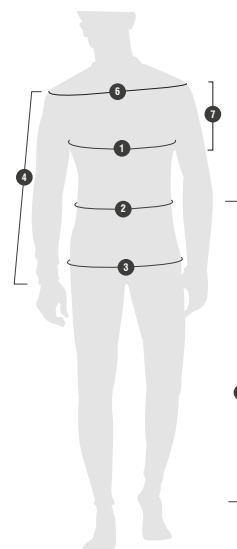

CÓDIGOS

Talla	Código
S	157372
M	157373
L	157374
XL	157375
XXL	157376