

# PARKA IGNÍFUGA TÉRMICA



Caja de 12 unidades



Porta radio



Cierre doble carro



Protección solar factor 50



4 bolsillos



ASTM F1449 Lavado Industrial

## NORMATIVAS ESTANDAR EUROPEO

- PROTECCIÓN IGNÍFUGO: **EN ISO 11612 CLASE 2 A1+A2**
- PROTECCIÓN PROYECCIÓN SOLDADURA: **EN ISO 11611**
- PROTECCIÓN TÉRMICA: **EN 342 HASTA -40°**
- ANTIESTÁTICA: **EN 1149-5,3**

## COMPOSICIÓN

98% Algodón Premium (670 grms)  
2% Fibra de Carbono

## DESCRIPCIÓN

Parka fabricada con tejido grueso (670g) 98% algodón, 2% fibra de carbono, tratado especialmente con acabado ignífugo para máxima protección a la llama y con propiedades antiestáticas. Su confección la hace perfecta para trabajar en condiciones de frío extremo de hasta -40°C.

## COLOR DISPONIBLE

Azul Marino

## PROPIEDADES DE LA PRENDA

- Producto Certificado de Origen (Confección y Tela) **EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 y EN 342.**
- Costuras triples cosidas.
- Cremallera frontal de latón antiestática oculta de 2 vías.
- Dos bolsillos frontales inclinados en el pecho con cremalleras ocultas.
- Tejido ignífugo con cinta reflectante de alta visibilidad, ignífuga y antiestática en gorro, hombro, muñeca y torso.
- Tejido integrado con cuadrícula y capacidades antiestáticas.
- Forro interno de algodón reforzado con fibra de carbono para máxima calidez.

## USOS

Minería, corte, montaje industrial, eléctrico, gas y combustible, automatización, mantenimiento y muchas otras industrias.

## ENSAYO TÉCNICO



EN ISO 11612



EN ISO 11611



EN 1149-5



EN 342

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No utilizar blanqueador, ni detergentes que contengan peróxido de hidrógeno, ya que reducen las propiedades de resistencia a la llama del tejido.
- No se recomienda el uso de suavizantes, ya que pueden reducir la cualidad ignífuga de la prenda.
- Lavar siempre la ropa ignífuga por separado, no mezclarla con otros tipos de prendas.
- Respetar siempre la temperatura de lavado que figura en la etiqueta.
- Las prendas deben lavarse y secarse por el revés para ayudar a mantener el buen aspecto, dejar abrochadas las cremalleras durante el ciclo de lavado.
- Si existiese cualquier duda, lo mejor es contactar con el fabricante de la prenda.

## Ciclo de lavado


- Detergente líquido.
- Detergente en polvo.
- No usar blanqueador.
- Temperatura del agua 30° a 50°.
- Ciclo de lavado corto solo con prendas de trabajo ignífugas.
- No centrifugar.

## TABLA DE TALLAS

Tabla de tallas en cm.

Chaleco Geólogo Ignífugo	S	M	L	XL	XXL
Contorno de Pecho (1)	132	136	140	144	148
Contorno de Cintura (2)	132	136	140	144	148
Largo Total (8)	82	84	86	88	90

1. Contorno de Pecho / 2. Contorno de Cintura / 3. Contorno de Cadera / 4. Largo de Manga  
5. Largo total de pierna / 6. Contorno de Espalda / 7. Contorno de Siza / 8. Largo Total

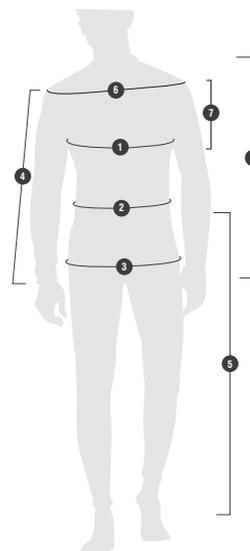

## CÓDIGOS

Talla	Código
S	157397
M	157398
L	157399
XL	157400
XXL	157401