

# PRIMERA CAPA IGNÍFUGA



Caja de 48 unidades



Protección solar factor 50



ASTM F1449 Lavado Industrial



## NORMATIVAS ESTANDAR EUROPEO

PROTECCIÓN IGNÍFUGO:  
**EN ISO 11612 CLASE 2 A1, C1, F1**  
PROTECCIÓN TERMICA:  
**EN 342**  
PROTECCIÓN ARCO ELECTRICO:  
**ASTM F1959M 4.3 CAL/CM<sup>2</sup>**  
ANTIESTÁTICA:  
**EN 1149-5,3**

## COMPOSICIÓN

60% Modacrílico  
39% Algodón  
1% Fibra de Carbono 200g



EN ISO 11612



EN 342



EN 1149-5



IEC 61482-2  
2009 Class 1

ASTM F1959  
ATPV 4,3 cal/cm<sup>2</sup>  
ARCT

## DESCRIPCIÓN

Diseñados para mantener al usuario seguro, cómodo y caliente en condiciones frías. La cintura elasticada permite libertad de movimientos y los extremos ribeteados atrapan el calor en el interior además de brindar protección contra fuego repentino, posee tratamiento antiestático y protección contra arco eléctrico.

## COLOR DISPONIBLE

Azul Marino

## PROPIEDADES DE LA PRENDA

- Producto Certificado de Origen (Confección y Tela) **EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149-5 y EN 342**
- Tejido ignífugo
- Tejido integrado con cuadrícula con capacidades antiestáticas.
- Cintura y puños elásticos
- Protección UPF 50

## USOS

Minería, corte, montaje industrial, eléctrico, gas y combustible, automatización, mantención y muchas otras industrias.

## ENSAYO TÉCNICO

## INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

- No utilizar blanqueador, ni detergentes que contengan peróxido de hidrógeno, ya que reducen las propiedades de resistencia a la llama del tejido.
- No se recomienda el uso de suavizantes, ya que pueden reducir la cualidad ignífuga de la prenda.
- Lavar siempre la ropa ignífuga por separado, no mezclarla con otros tipos de prendas.
- Respetar siempre la temperatura de lavado que figura en la etiqueta.
- Las prendas deben lavarse y secarse por el revés para ayudar a mantener el buen aspecto, dejar abrochadas las cremalleras durante el ciclo de lavado.
- Si existiese cualquier duda, lo mejor es contactar con el fabricante de la prenda.

## Ciclo de lavado


- Detergente líquido.
- Detergente en polvo.
- No usar blanqueador.
- Temperatura del agua 30° a 50°.
- Ciclo de lavado corto solo con prendas de trabajo ignífugas.
- No centrifugar.

## TABLA DE TALLAS

Tabla de tallas en cm.

Primera Capa Ignífuga	XS	S	M	L	XL	XXL
Contorno de Pecho (1)	88	96	104	112	120	128
Contorno de Cintura (2)	96	112	128	144	160	176
Longitud de Pierna (5)	104	106	108	110	112	114

1. Contorno de Pecho / 2. Contorno de Cintura / 3. Contorno de Cadera / 4. Largo de Manga  
5. Longitud de Pierna / 6. Contorno de Espalda / 7. Contorno de Siza

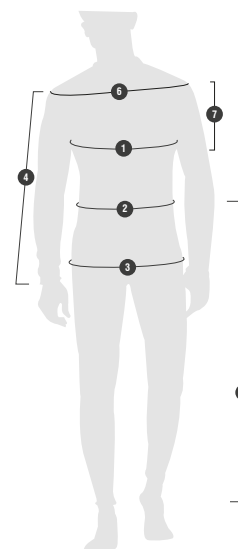

## CÓDIGOS

Talla	Código
XS	157403
S	157404
M	157405
L	157406
XL	157407
XXL	157408